


材质颜色可选

产品选型

零件	材质	表面处理	颜色
	☐ 德国PC ☐ 亚克力	☐ 磨砂 ☐ 光面	☐ 磨砂白 ☐ 透明 ☐ 透明磨砂
	☐ 德国PC ☐ 亚克力	☐ 磨砂 ☐ 光面	☐ 磨砂白 ☐ 乳白 ☐ 透明磨砂 ☐ 磨砂灰 ☐ 磨砂米黄 ☐ 磨砂灰蓝 ☐ 其他定制颜色
	☐ 6063航空铝	☐ 氧化 ☐ 喷粉 ☐ 喷油 ☐ 电镀	☐ 铝本色 ☐ 白色 ☐ 黑色 ☐ 砂灰色 ☐ 米黄色 ☐ 红木色 ☐ 其他定制颜色

型号	功率	电压	品牌/型号	灯珠数量	可选颜色	像素点
北斗JMX-12CW	12W	DC24V	EPISTAR 5050	48	2200-6500k	单色常亮
北斗JMX-12CW	12W	DC24V	OSRAM 2835	48	2200-6500k	单色常亮
北斗JMX-15CW	15W	DC24V	OSRAM 2835	60	2200-6500k	单色常亮

可根据要求定制：金黄、翡翠绿、琥珀黄、湖蓝光、金佛光等其他定制波长颜色

型号	功率	电压	品牌/型号	灯珠数量	可选颜色	像素点
北斗JMX-12CW512	12W	DC24V	EPISTAR 5050	48	灰度变化	8段
北斗JMX-12CW512	12W	DC24V	OSRAM 2835	48	灰度变化	8段
北斗JMX-15CW512	15W	DC24V	OSRAM 2835	60	灰度变化	10段

可根据要求定制：金黄、翡翠绿、琥珀黄、湖蓝光、金佛光等其他定制波长颜色

型号	功率	电压	品牌/型号	灯珠数量	可选颜色	像素点
北斗JMX-12RGB	12W	DC24V	3535/5050	48	RGB	8段
北斗JMX-12RGB	12W	DC12V	3535/5050	48	RGB	16段
北斗JMX-15RGB	15W	DC24V	3535/5050	60	RGB	10段

型号	功率	电压	品牌/型号	灯珠数量	可选颜色	像素点
北斗JMX-12RGBW	12W	DC24V	EPISTAR 5050	48	RGBW	8段
北斗JMX-12RGBA	12W	DC24V	EPISTAR 5050	48	RGBA	8段


根据要求而定 像素点可做8段、10段、12段、16段、32段

巨門星

线条灯






设计原理：
南之尊者 南之霸者
实而高尚 巧而林实





最佳可视范围0-60
有效可视范围60-90度
偏差可视范围90-120度
适用于视频动画 正面效果



发光角度120度

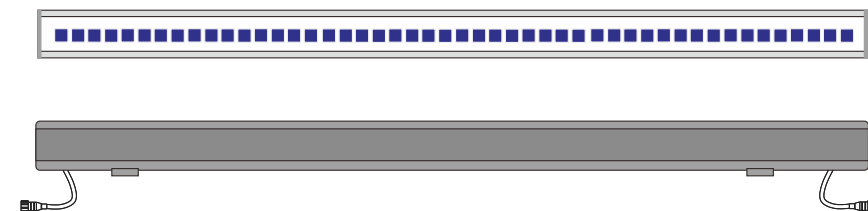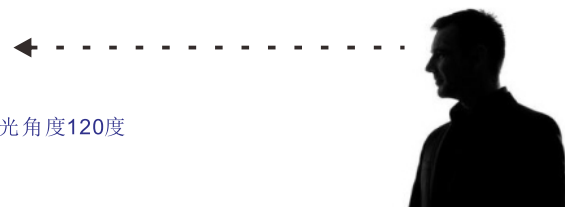



可选长度尺寸

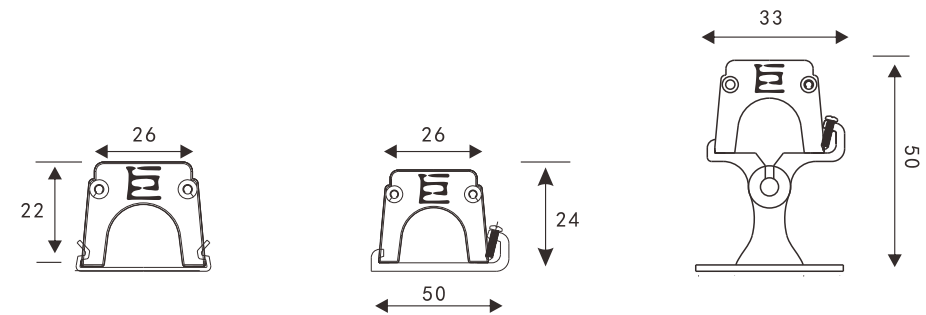

旋转支架（一）



不锈钢弹片支架（二）

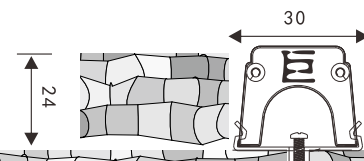

正面锁螺丝支架（三）

